

14.5. X-GiS-i vahenditega


ADS-i kaardirakenduse abil saab kujundada sobiliku asendikaardi valmis kujule ja selle välja printida. Olles eelnevalt kaardirakenduse avanud (vt ka eelmist peatükki), saab asuda X-GIS-i vahenditega asendikaarti koostama.

Valite parempoolsest menüüst *Mõõda* (joonlauda kujutav nupuke) ja joonistate mõõtjoone liikluspinna asukohale:



Kui liikluspinna kuju on kaardile kantud, valite parempoolsest menüüst *Trükkimine* (printerit kujutav nupuke) ning sobiva formaadi (kas soovite printida või salvestada .png või .pdf failina).

Seejärel valite mõõtkava, trükite pealkiraja ja kirjelduse väljadele vajalikud tekstid, mida soovite näha trükise pealkirja osas.

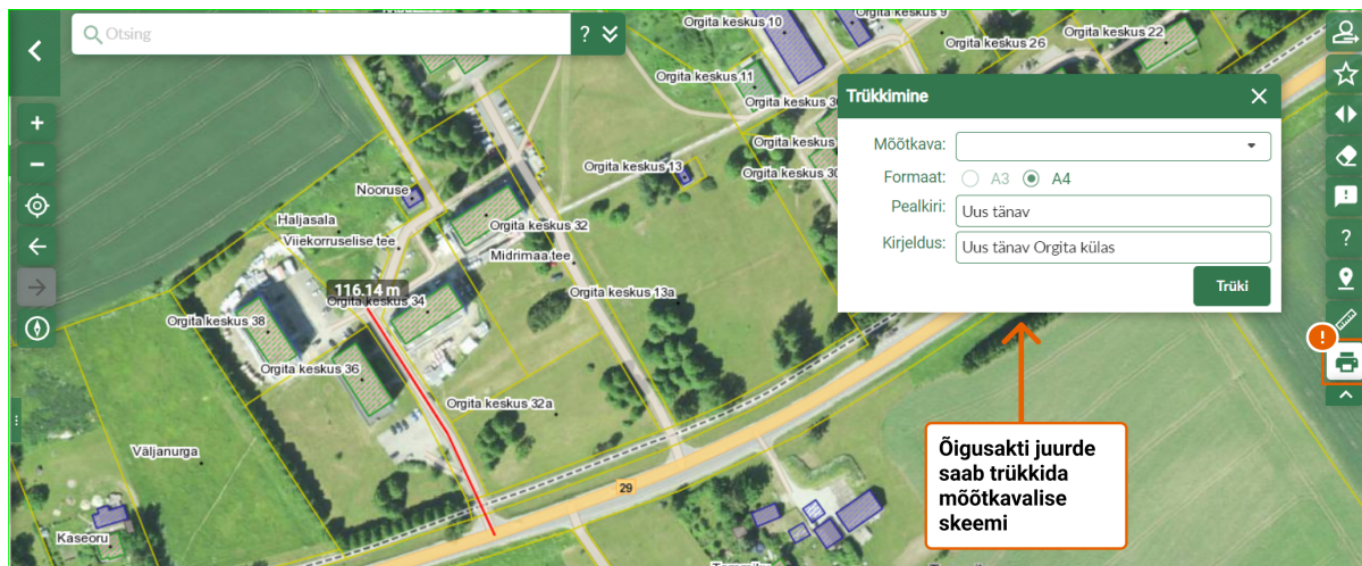

Tulemuse saab välja printida või oma arvutisse salvestada.

Viimati uuendatud 20.12.2022